



MaxSec | Speaker A1V SIP

SIP-Outdoor-Speaker für große Areale

Features:

- Ortsunabhängig (GSM)
- Über 100 dB
- Videokamera
- IP 66 Staub & Spritzwassergeschützt
- Manipulationsgeschützt
- Ready for 3CX

Beschreibung

Der **MaxSec Speaker A1V SIP** ist ein ortsunabhängiges SIP-basiertes Lautsprecher- und Kommunikationssystem, das mit 3CX, Unify, Mitel, Starface, Asterisk, Auerswald und anderen gängigen VoIP-Telefonanlagen kompatibel ist.

Das System kann im Handumdrehen in eine VoIP-Telefonanlage eingebunden werden. Dank des GSM-Moduls kann es ohne Netzwerkanschluss an jedem Ort Audioinformationen ausstrahlen und Gespräche über das eingebaute Mikrofon führen. Es verfügt über einen leistungsstarken Trompetenlautsprecher, der Durchsagen in hoher Qualität für große Außenflächen ermöglicht. Im Paging-Modus können mehrere Systeme zusammenschaltet werden.


Ein Montagesystem ermöglicht dem Kunden die Befestigung an Wänden und Masten, wobei lediglich eine 230 V Stromversorgung benötigt wird.

Das System ist für den Außeneinsatz konzipiert und entspricht dem Standard IP66, ist staubdicht und vor starkem Strahlwasser geschützt. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech und bietet Schutz gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus.

Diverse Sensoren gewährleisten eine umfassende Einsatzbereitschaft des Systems. Die Kommunikation mit dem Betreiber erfolgt über E-Mail und SMS – es werden alle gängigen Kommunikationsstandards unterstützt. Optional beherrscht das System auch Datenübertragungsprotokolle wie z. B. die VdS-Richtlinien für Gefahrenmeldeanlagen VdS 2465-2 zur sicheren Übertragung von Daten zwischen Gefahrenmeldeanlagen.

Das verbaute Videokamera-Modul liefert hochaufgelöste Bilder der Umgebung im Winkel von bis zu 180°.

Das System wird inkl. eines Dienstleistungspaketes für einen vertraglich definierten Nutzungszeitraum angeboten.

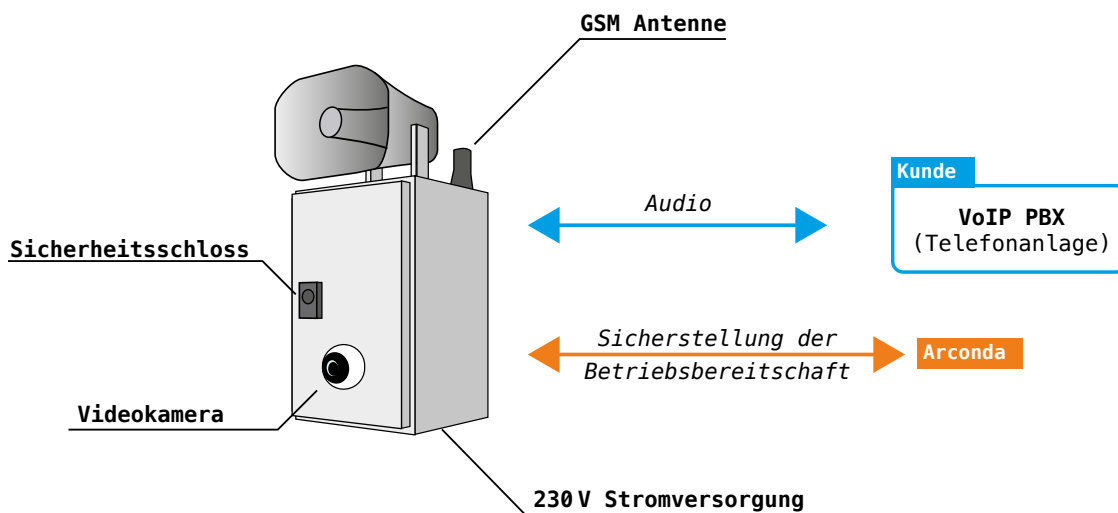

Daten

W

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	30 cm x 63 cm x 29 cm
Gewicht:	8,2 Kg
Max. Lautstärke:	105 dB
Schutzart:	IP 66
Anschluss:	230 V
Temperaturbetriebsbereich:	-40 bis +50°C
Leistungsaufnahme:	30 Watt ca.
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:	Sicherheitsschloss
Montageart:	Wandmontage
Sensoren	Feuchtigkeit; Temperatur; Erschütterung

Videokamera-Modul

Auflösung:	7680*2160 bei 16 MP
Sichtwinkel	180°
Nachtsicht Infrarot	30 Meter
Spotlights	6
Vandalismusschutz	IK10
Witterungsschutz	IP67