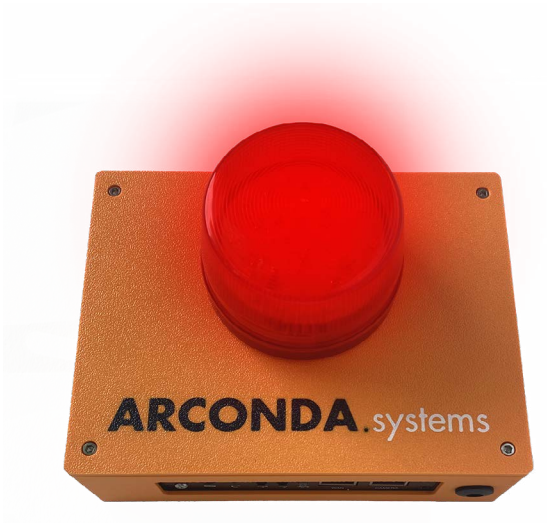

MaxSec | Signalleuchte B1 SIP

Akustische Indoor-Signalleuchte

Signalleuchte mit optischer und akustischer Alarmierung für laute Innenbereiche. Eingehende Rufe und Alarme können zuverlässig signalisiert werden.

Die Signalleuchte verhält sich wie eine Nebenstelle und kann in 3CX und andere Telefonanlagen integriert werden. Die Herstellung dieser spezialisierten Individualentwicklung erfolgt in Deutschland.

Für den Betrieb ist neben der Stromversorgung über ein externes Netzteil lediglich ein Net werkanschluss (LAN) erforderlich.

Daten

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	14 cm x 32 cm x 12 cm
Gewicht:	448 g
Max. Lautstärke:	ca. 85 dB
Stromversorgung:	PoE + Netzteil
Netzwerk:	RJ45 10 / 100 MBit/s
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Lieferumfang:	12 V Netzteil (230 V Kaltgerätestecker)
Protokolle:	SIPv1; SIPv2; + weitere Protokolle auf Anfrage
Sprachcode:	G.711a; G.7114; G.722; G.729A; G.729B; Opus