


## VoIP DECT Telefon mit HD-Sound

- Außergewöhnlicher HD-Sound mit Breitbandtechnologie
- Bis zu 4 parallele, externe Anrufe
- Bis zu 5 schnurlose DECT Mobilteile
- Bis zu 5 VoIP Konten
- 1,8" Farb-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Bis zu 11 Stunden Gesprächszeit, 120 Stunden Standby
- PoE (Klasse 1)
- Tisch- oder Wandmontage (Basisstation)



HD Sprachqualität


Bis zu 5  
Mobilteile

4 parallele Anrufe

Das W52P von Yealink ist ein schnurloses SIP-Telefonsystem für kleine und mittelständische Unternehmen. Es bietet Mobilität, Flexibilität und HD Sprachqualität in einer einzigartigen Kombination. Das hochwertige Mobilteil mit 1,8" Farbdisplay ist sehr handlich, die Tasten vermitteln einen guten „Druckpunkt“ und die Menüführung lässt keine Fragen offen.

Alle Funktionen, wie Intercom, Rufweiterleitung, Rufumleitung und die 3-Wege Konferenzschaltung sind einfach und intuitiv über das Mobilteil zu bedienen.

Das W52P ist u.a. BroadSoft, Asterisk und 3CX zertifiziert und ermöglicht so eine schnelle und einfache Konfiguration.

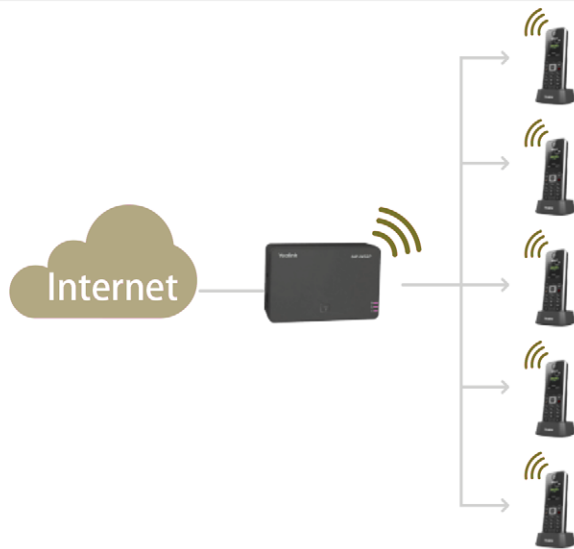

- > Bis zu 5 schnurlose DECT Mobilteile pro Basisstation
- > DECT Funkreichweite von bis zu 50 m in Innenräumen und bis zu 300 m im Freien
- > Energiesparende ECO-Funktionen

DECT-Technologie:  
 CAT-iq2.0 für hochwertige Audio-VoIP-Funktionalität (Breitband) sowie für Anwendungen mit niedrigen Bitraten; Vollständig rückwärts kompatibel mit DECT GAP

## Produkteigenschaften

- > Bis zu 4 parallele Anrufe
- > Bis zu 5 Mobilteile, bis zu 5 SIP Konten
- > Mobilteil für eingehende Anrufe auswählen
- > Mobilteil und Nummer für ausgehende Anrufe auswählen
- > Paging, Intercom, autom. Beantwortung
- > Anruf parken, Anruf weiterleiten
- > Zwischen Anrufen umschalten
- > 3-Wege Konferenzschaltung
- > Zweit-anruf, Stummschaltung, DND „Bitte nicht stören“
- > Anrufer-ID, Wahlwiederholung
- > Anonymer Anruf, anonymen Anruf ablehnen
- > Rufumleitung (Immer/ bei besetzt/ abwesend)
- > Kurzwahl, Voicemail, Stumm
- > Nachrichtenwartesignal (MWI)
- > Lokales Telefonbuch für bis zu 500 Einträge (Aufbewahrung in der Basis)
- > Remote Telefonbuch
- > Telefonbuch suchen/ importieren/ exportieren
- > Anrufliste (Ausgegangen/ Verpasst/ Angenommen)
- > Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- > Rückstellung, Neustart
- > Tastensperre, Notruffunktion
- > Rufplan, Musik in der Warteschleife
- > Broadsoft Verzeichnis, BroadSoft Anrufprotokoll
- > Synchronisierung von Broadworks Funktionstasten

## Personalisierung

- > 9 Klingeltöne
- > Bildschirmschoner, zwei Farbmotive
- > Mehrere Sprachen

## Verwaltung

- > Automatische Bereitstellung via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS
- > Automatische Bereitstellung mit PnP
- > Konfiguration: Browser/ Telefon/ Automatische Bereitstellung
- > Export von Tracepaketen und Systemprotokollen

## Sprach- und Codec-Merkmale

- > Vollduplex-Lautsprecher
- > Sprachlautstärke: 5 Stufen
- > Klingeltonlautstärke: 5 Stufen + Aus
- > Unterschiedliche Hinweistöne
- > Signalton bei niedrigem Batteriestatus
- > DTMF
- > Breitband-Codec: G.722
- > Schmalband-Codec: G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB

## Netzwerkeigenschaften

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > SNTP / NTP
- > VLAN (802.1Q und 802.1P)
- > 802.1x, LLDP, PPPoE
- > STUN Client (NAT-Traversal)
- > UDP, TCP
- > IP-Zuweisung: Statisch / DHCP

## Sicherheit

- > Open VPN
- > Transport-Verschlüsselung (TLS)
- > HTTPS (Server / Client)
- > SRTP (RFC3711)
- > Kurz-Authentifizierung mit MD5
- > Sichere Konfigurationsdatei via AES-Verschlüsselung
- > Admin / Var / Benutzer 3-stufiger Konfigurationsmodus

## Anschlüsse

- > CAT-iq2.0
- > 1 x RJ45 10/100M Ethernet-Anschluss
- > Power-over-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af)
- > Kopfhörerbuchse (2,5 mm)

## Technische Daten

- > Reichweite: 50 Meter in Innenräumen, 300 Meter im Freien
- > 11 Stunden Gesprächszeit, 120 Stunden Standby
- > 1,8" 128x160 Pixel Farb-Display
- > Tisch- oder Wandmontage der Basisstation
- > Beleuchtetes LCD, beleuchtete Tasten
- > Energiesparender ECO-Modus / ECO-Modus +
- > Numerische Tastatur mit 12 Tasten, 5 Navigationstasten, 2 Softtasten, 6 Funktionstasten, 6 Schnellstasten
- > 3 LED an der Basis: 1 x Betrieb, 1 x Netzwerk, 1 x Anruf
- > Basisstation: DC 5V / 600mA Ausgang
- > Ladegerät: DC 5V / 600mA Ausgang
- > Abmessungen Telefon: 144 mm x 50 mm x 24 mm
- > Abmessungen Basis: 153 mm x 108 mm x 45 mm
- > Luftfeuchtigkeit: 10 - 95%
- > Betriebstemperatur: -10 ~ +50°C

## Verpackung

- > 1 x Mobilteil, 1 x Basis, 1 x Gürtelclip
- > 2 x wiederaufladbare Batterien,
- > 1 x Ladestation, 2 x Netzadapter
- > 1 x Ethernet-Kabel, 2 x Anleitungen, 1 x CD-ROM
- > Menge/Karton: 10 Stück
- > Abmessungen: 213 mm x 198 mm x 97 mm
- > Kartonmaße: 495 mm x 400 mm x 219 mm
- > Nettogewicht: 7,3 kg
- > Bruttogewicht: 7,9 kg

## Zertifizierungen

